

LB6000-CX65-70C/M-80

面阵工业相机

CXP-12接口, 理论带宽4 x 12.5Gbps

支持外部触发/自由运行等多种模式

支持逐点FFC等ISP功能, 支持多种图像数据格式输出、ROI功能



凌云光技术股份有限公司

地址: 北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦

电话: 400 829 1996

邮箱: marketing@lusterinc.com




LBAS系列CXP-65MP工业相机



CXP-12接口, 理论带宽4 x 12.5Gbps
 支持外部触发/自由运行等多种模式
 支持逐点FFC等ISP功能, 支持多种图像数据格式输出、ROI功能
 支持PoCXP供电和DC 24V外部供电
 兼容CoaXPress协议和GenI Cam标准
 符合CE、FCC、KC、RoHS认证

型号	LB6000-CX65-70C/M-80	X-Y翻转	支持
传感器	GMAX3265	ROI	支持
传感器类型	CMOS	数字增益	1x~100x
快门类型	全局	快门曝光	27 μs~5s
分辨率	9344 x 7000	触发 mode	外部触发/硬件触发/自由运行
帧率	71	尺寸	80 x 80 x 73.4mm
位深	10	重量	790g
接口	CXP-12	供电方式	24v
颜色	黑白/彩色	功耗	24v, 24w
像元	3.2 x 3.2	Lens Mount	M58 x 0.75
靶面	29.9 x 22.4 mm	温度	储存: -30~+80°C; 工作: -30~+50°C
像素	65MP	动态范围	66dB
信噪比	40dB	图像格式	黑白: Mono8/10/12 BayerGB8/10/12
GPIO通用接口	3路光耦隔离输入, 3路光耦隔离输出, 1路RS232串口		

结构尺寸

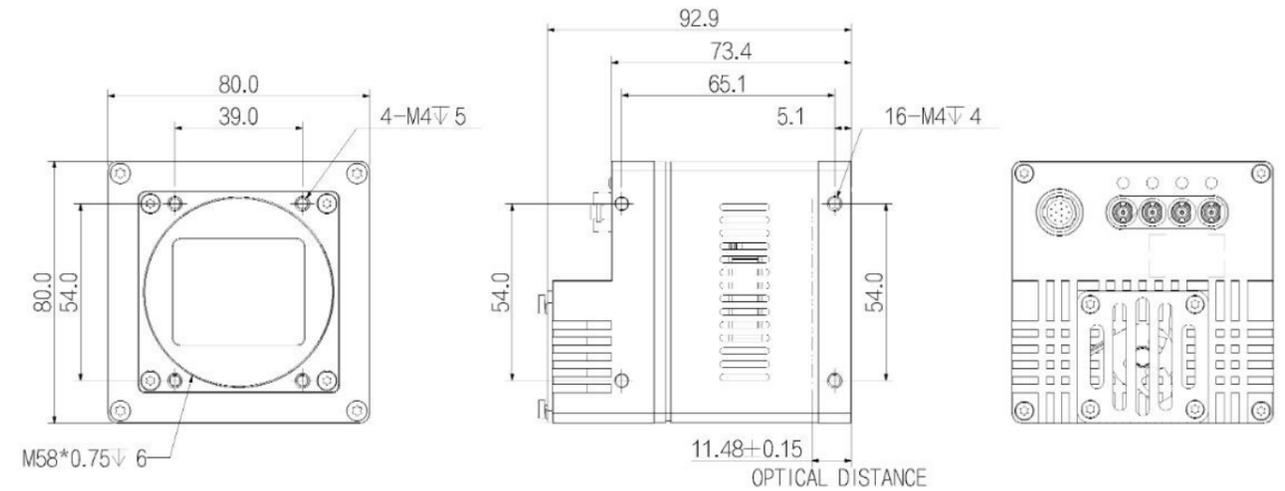

响应曲线

