

LBAS-U360S-59C/M-P

面阵工业相机

USB3.0接口供电

支持自动或手动调节增益、曝光时间、白平衡等

兼容USB3.0 Vision协议和GenICam标准



凌云光技术股份有限公司

地址: 北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦

电话: 400 829 1996

邮箱: marketing@lusterinc.com



LBAS系列USB口6M工业相机

USB3.0接口供电，结构紧凑

相机植入无损压缩、降噪、CCM等丰富功能


支持自定义兼容USB3 Vision协议和GenICam标准

支持自动或手动调节增益、曝光时间、手动调节LUT、Gamma校正等功能



型号	LBAS-U360S-59C/M-P	Binning	支持
像素	6.2MP	下采样	支持
传感器类型	CMOS	增益	0~24dB
快门类型	卷帘	快门曝光	32 μ s~1s
分辨率	3072 x 2048	镜像	水平镜像、垂直镜像
帧率	59	尺寸	29 x 29 x 30mm
IP防护等级	IP40	重量	80g
接口	USB3.0	供电方式	支持USB供电
颜色	黑白/彩色	功耗	5v; 2.3w
像元	2.4 x 2.4	Lens Mount	C口
靶面	1/1.8"	温度	储存: -30~+70°C; 工作: -30~+60°C
芯片型号	IMX178	动态范围	71dB
信噪比	41.5dB	图像格式	黑白: Mono8/10/10P/12/12P Bayer RG 8/10/10P/12/12P
GPIO通用接口	6芯P7接头提供供电: 1路光耦隔离输入, 1路光耦隔离输出, 1路双向可配置非隔离IO		

结构尺寸

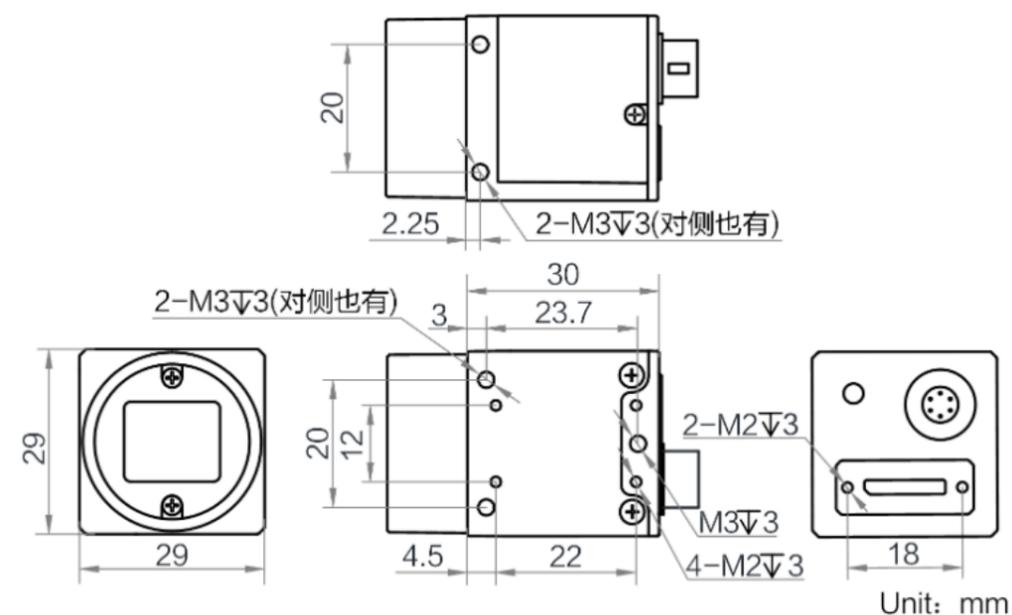

响应曲线

