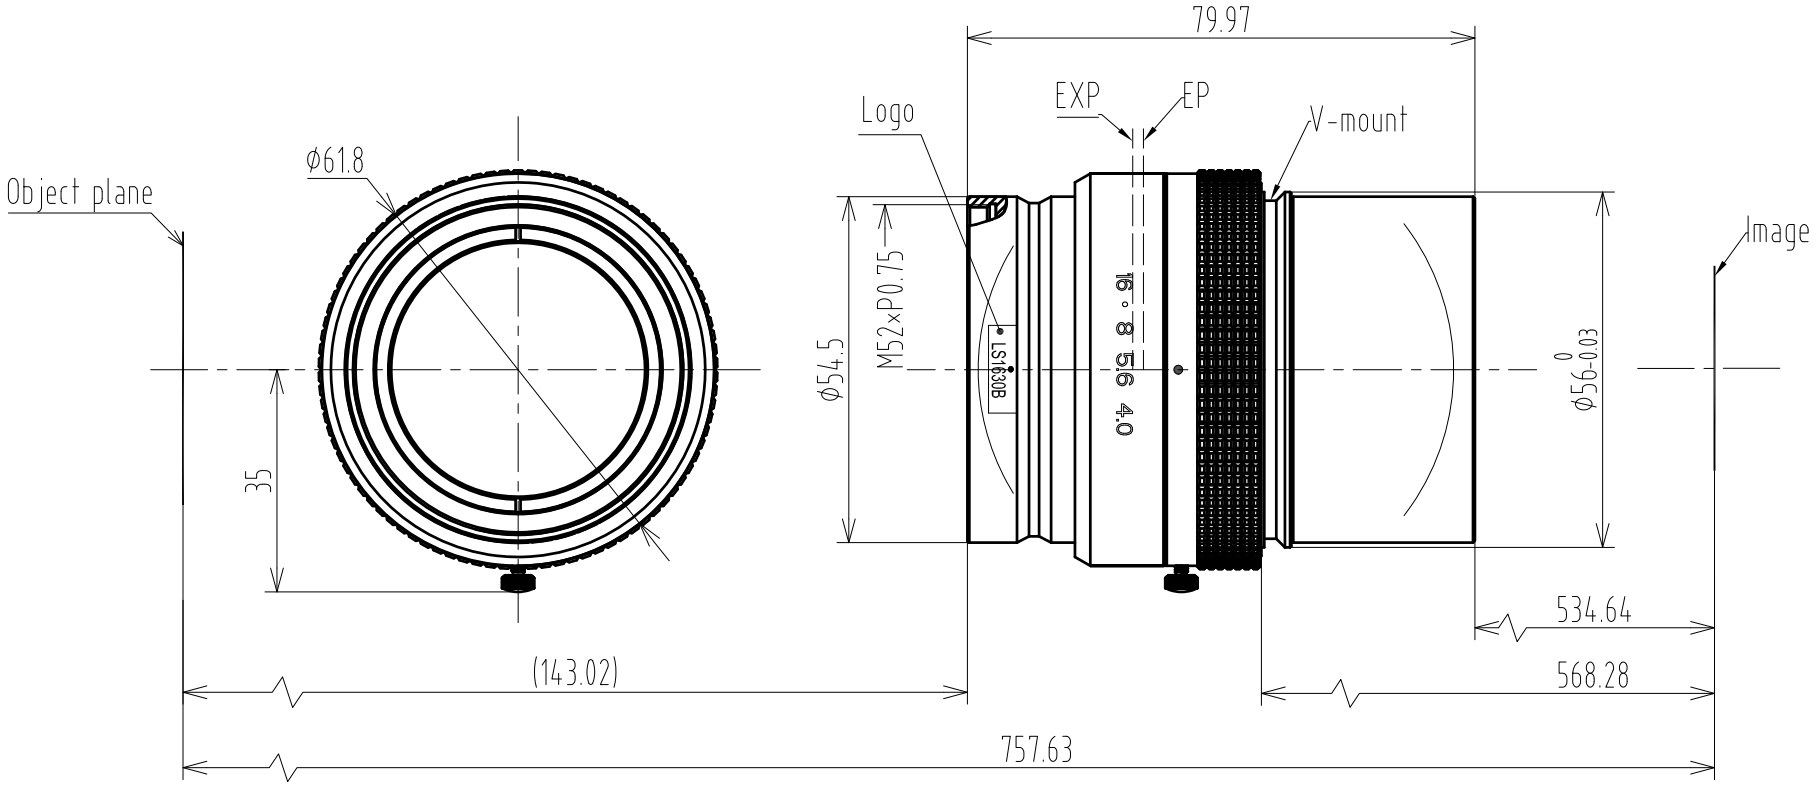

Main Specification			
Magnification	2.4X	3X	3.8X
Working Distance	155.3±5	143.02±5	128.8±5
Conjugate Distance	681±9	757.63±9	864.5±9
Flange Focal Distance	479.1±0.5	568.28±0.5	585±0.5
Max image circle	φ82		
F/#	4.0-16		
EFL	120		
Distortion	0.001%		
IMAGE QUALITY			
AXIS	φ46.2	φ66	φ82
100lp/mm	100lp/mm	80lp/mm	80lp/mm

Image space NA	0.03
Object space NA	0.09
Entrance pupil diameter	31.4
Entrance pupil position	45.2
Exit pupil diameter	32.6
Exit pupil position	-593

注：

Logo上的圆点粘贴位置与成像面垂直为最佳成像点。

标记	处数	更改文件号	担当	变更日期

TOLERANCE:
. LINEARITY TOLERANCES ±0.05
. ANGULAR TOLERANCES ARE±30'
. DRAFT ANGLES AREA±0.5°/SIDE

三角法

设计	朱周德	2015-06-01	名称	LS1630B技术规格图
校对				
审核			代号	LS1630B-SPEC
批准				

材料(环保)	单位	比例
	mm	1:1

页码	版本
1/1	V0

CHIOPT