

# LUSTER 凌云光

Since 1996



## LBAS 基石系列工业相机


- 甄选最佳成像芯片
- 打造最佳性价比产品
- 针对中国机器视觉应用

凌云光技术  
[www.lusterinc.com](http://www.lusterinc.com)


# LBAS系列 GigE接口25MP面阵工业相机

型号	LBAS-GE250-4M/C	GPIO	6pin Hirose供电及I/O, 1路光耦隔离输入/输出, 1路双向可配置非隔离I/O
传感器类型	Gpixel GMAX0505, CMOS, 1/1"	图像格式	黑白: Mono8/10/10Packed/12/12Packed 彩色: Mono8/10/12,BayerRG8/10/10Packed,YUV422Packed
颜色	Mono/Color	Binning	支持
分辨率	25MP 5120×5120	Decimation	Mono: 支持 Color: 不支持
像元尺寸	2.5μm	缓存容量	128MB
帧频	4.5fps	增益	0dB~24dB
动态范围	63dB	功耗	Mono: <3.6W@12VDC Color: <4W@12VDC
信噪比	36dB	供电	9-24 VDC, 支持POE供电
曝光时间	12μs-10s	软件	MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件
快门模式	全局快门	镜头接口	C-Mount
曝光模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式	尺寸重量	29×44×59mm, 100g
相机接口	GigE,POE	工作温度	0°C~+50°C

## 响应曲线

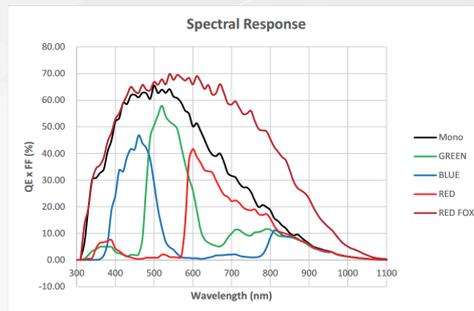

LBAS-GE250-4M/C

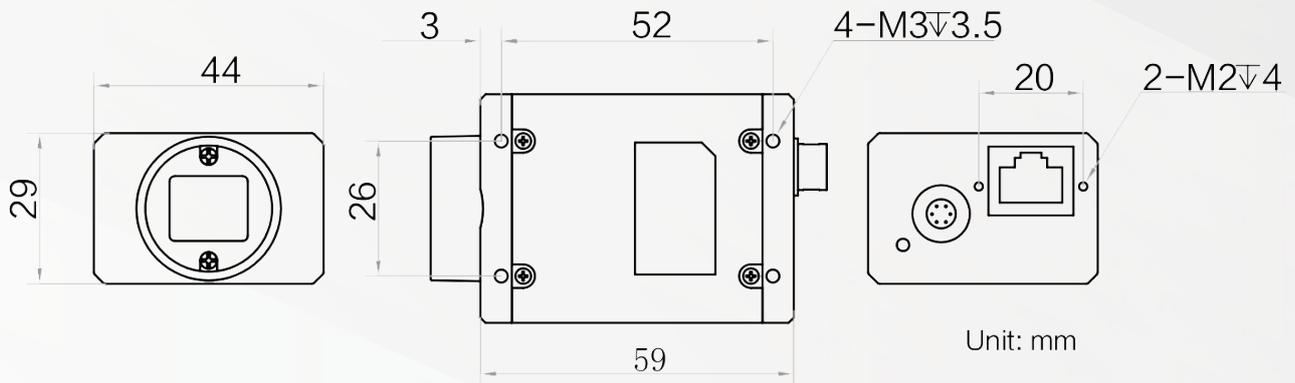

## 凌云光技术股份有限公司

- 地址: 北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼知识理性大厦
- 电话: 010-52349500 400 898 0800-1
- 传真: 010-52349666
- 邮箱: marketing@lusterinc.com

